


# PROSERIES 100 КЛАПАНЫ

Применение: Бытовое / коммерческое / Загрязненная вода

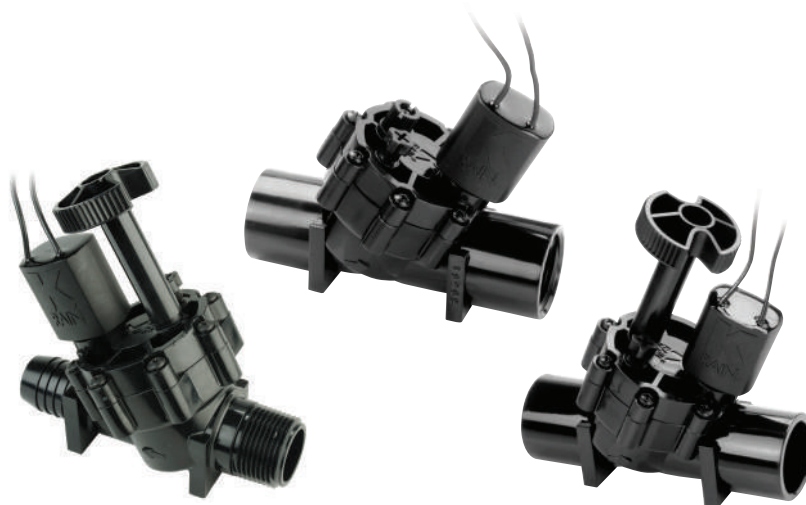

**Этот надежный клапан имеет запатентованную технологию прямого потока, который снижает риск засорения, что приводит к сбою оборудование других брендов.**

В дополнение к регулированию потока имеется как внутренний, так и внешний отводной винт. Внутренний диаметр (ID) составляет 1" (25мм) слип (без резьбы) или с резьбой NPT/BSP. Наружный диаметр (OD) составляет 1 1/4" (32мм) слип (без резьбы) для дополнительной гибкости установки и диапазона рабочего расхода.

## Технические характеристики

### РАБОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление: 1,4 – 10,3 бар

Поток: 0,95 – 114 Л/МИН

### PROSERIES 100 1" И 3/4" КЛАПАНЫ

Расход - ГАЛ/МИН	5	10	15	20	30
PSI снижение	2.2	3.0	3.5	4.0	5.0

Диапазон давления: 1,4 - 10,3 бар

### ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электромагнитный клапан: 24 VAC 60 Гц

Пусковой ток: .43 Ампер

Удерживающий ток: .25 Ампер

### ГАБАРИТЫ

Высота: 10,2 см

Ширина: 7,6 см

Длина: 13,3 см

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер модели: 7001

Описание: -SL

## Свойства и преимущества

- Прочная, устойчивая к коррозии и ультрафиолетовому излучению конструкция из ПВХ – Увеличивает срок службы клапана.

- Комбинация 25мм и 32 мм – Предоставляет возможность увеличить размер трубы до клапана, увеличивая поток.

- Наклонная диафрагма / поршень в сборе – Обеспечивает прямой поток воды, увеличивая расход при уменьшении потерь на трение.

- Конструкция, предотвращающая образование засоров – Может использоваться в загрязненной воде.

- Ручной наружный шнековый винт – Обеспечивает ручное управление при запуске системы.

- Ручной внутренний слив через соленоид – Обеспечивает ручную работу без утечки воды через наружный клапан.

- Управление потоком с помощью съемной ручки – Обеспечивает точную регулировку потока в зоне и позволяет снять ручку для предотвращения поломки (кроме NFC).

- Фиксированный плунжер – Позволяет снимать соленоид без потери внутреннего плунжера.

- Самоочищающийся фильтр – Фильтр находится в турбулентном потоке воды для самоочистки во время работы.

- Гарантия на пять лет

## ПРЯМОЙ ПОТОК

Уникальная наклонная диафрагма создает более эффективную траекторию потока, чем традиционные электрические клапаны, уменьшая потери на трение и увеличивая скорость потока.



## САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Прямой поток позволяет мусору проходить, а поток турбулентной воды очищает экран фильтра диафрагмы. Это обеспечивает длительный срок службы с использованием загрязненной воды.



## СОЛЕНОИД С ФИКСИРОВАННЫМ ПЛУНЖЕРОМ

Соленоид K-Rain с фиксированным плунжером позволяет легко снимать его при обслуживании без потери внутренних деталей. Эпоксидная капсулированная конструкция соленоида обеспечивает долговечность, в отличие от опрессованного соленоида конкурента.



## РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ ПОТОКА

Точная регулировка потока. Съемная рукоятка предотвращает несанкционированное вмешательство.



## Модели

**7001** 25 мм Внутренняя резьба x

Внутренняя резьба или 32 мм слип x слип  
**7001-SL** 25 мм Внутренний слип или  
32 мм Наружный слип

**7001-BSP** 25 мм Внутренняя резьба BSP  
или 32 мм Наружный слип

**7001-NFC** 25 мм Внутренняя резьба  
или 32 мм Наружный слип без контроля потока

**7001-SL-NFC** 25 мм Внутренний слип или  
32 мм Наружный слип без контроля потока

**7001-BSP-NFC** 25 мм Внутренняя резьба  
BSP или 32 мм Наружный слип без  
контроля потока

**7001-MXB** 25 мм Наружная резьба x 25  
мм Барб

**7001-MXM** 25 мм Наружная резьба x 25  
мм Наружная резьба

**7001 -BSP-MXM** 25 мм Наружная  
резьба BSP x Наружная резьба

**7001-MXM-NFC** 25 мм Наружная  
резьба x 25 мм наружная резьба без  
контроля потока

**7001-BSP** 25 мм Наружная резьба BSP

**7001-MXM-NFC** Наружная резьба без  
контроля потока

**7001-MXB-NFC** 25 мм Наружная резьба x  
25 мм Барб без контроля потока

**7075** 19 мм Внутренняя резьба

**7075-NFC** 19 мм Внутренняя резьба  
без контроля потока

**7075-SL** 19 мм Внутренний слип

**7075-SL-NFC** 19 мм Внутренний слип  
без контроля потока

**7075-BSP-NFC** 19 мм Внутренняя резьба  
BSP без контроля потока

**-NFC** Без контроля потока

Все клапаны идут с 24В соленоидами.  
другая опция -добавьте к артикулу:

**-9VDC** 9В DC соленоид

