




2021 год

Bluetooth инструкция для ламп RGB

IOS версия

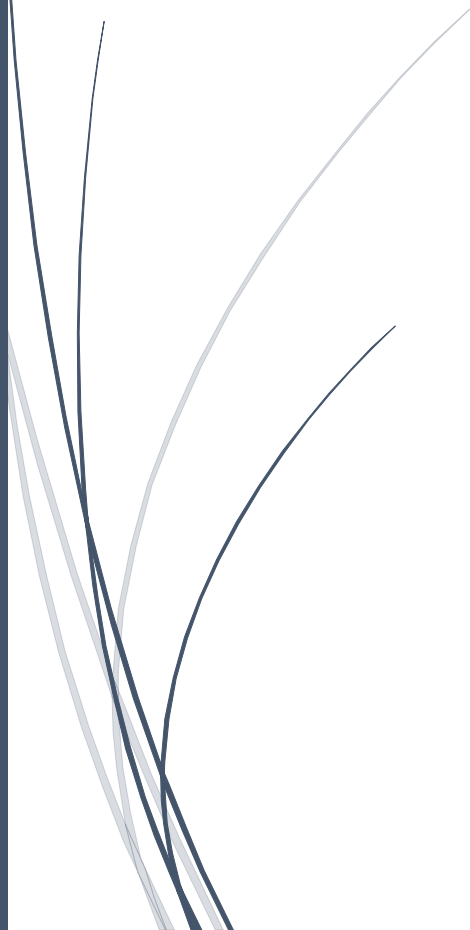

<https://polivcomplex.ru/>
ООО «ПОЛИВКОМПЛЕКТ»

1. Установка лампы

Пожалуйста, отключите питание перед установкой



2. Первая установка мобильного приложения и эксплуатация

Перед использованием приложения сначала найдите и включите встроенный Bluetooth в своем телефоне, затем щелкните значок «**Btooth1**».

Для загрузки приложения:

Пожалуйста, откройте App Store и введите ключевое слово «Btooth1», затем скачайте и установите.

Примечание: приложение подходит для моделей iPhone 4S и более новых моделей, iOS 9.0 и выше.

ВАЖНО:

- ✧ перед началом работы с приложением, пожалуйста, убедитесь, что лампа находится в состоянии **заводских настроек**
- ✧ после включения лампочки, она должна **циклично мигать** - это значит, что лампочка находится в состоянии заводских настроек


3. Создание пароля

для входа в
приложение

откройте приложение

придумайте пароль для входа


повторите пароль

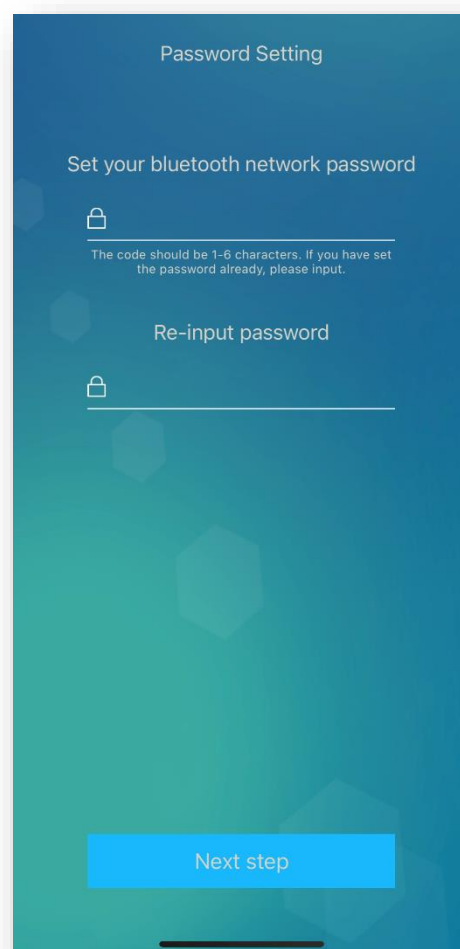


4. Как добавить лампочку

4.1 Нажмите на , затем на «Adding Devices». Выберите «Next Step».

Подтвердите запрос на разрешение использования приложением вашего Bluetooth.

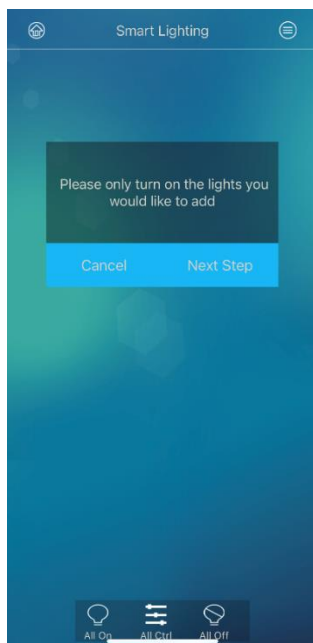

Нажмите «Next Step»

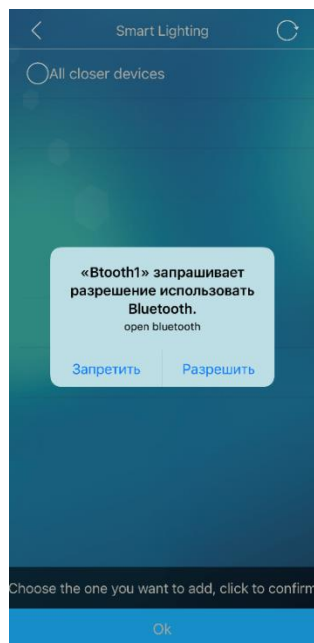

Нажмите «Разрешить»

4.2 Далее появится список доступных для подключения устройств. Выберите те, которые хотите подключить, нажмите «Ок».



4.3 Лампочка добавлена успешно. После этого она перестанет циклично мигать.

5. Управление лампочкой

5.1 Нажмите на значок, чтобы включить/выключить




Лампочка включена




Лампочка выключена

5.2 Нажмите и удерживайте значок лампочки, далее появится панель управления, где вы можете настроить лампочку


В зависимости от типа оборудования, от необходимого расположения лампочки на участке - отрегулируйте ее яркость, цветовую температуру (при наличии этой функции у лампы) и цвет.

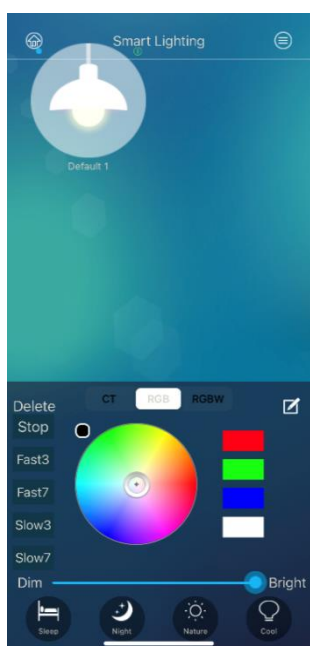


Настройки цвета и цветовой температуры

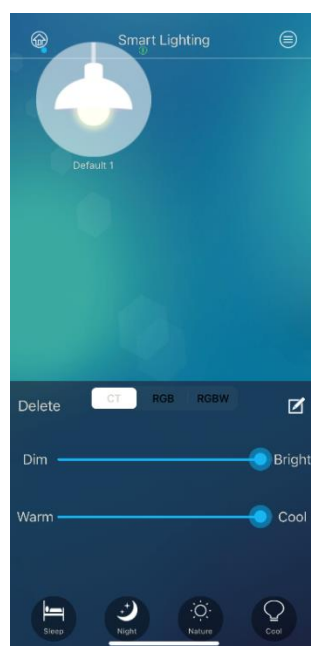

Настройки яркости

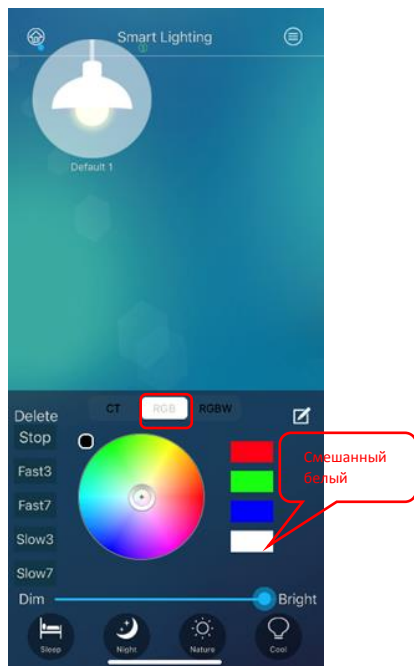


Отрегулируйте затемнение и цвета (RGB) смешанный белый
R- красный, G- зеленый, B- голубой

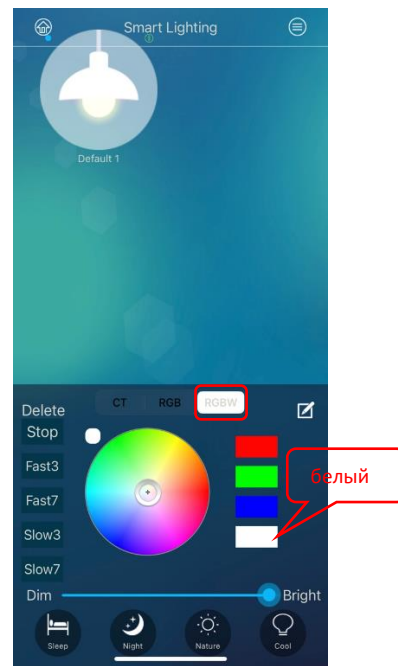

Отрегулируйте затемнение и цвета (RGBW) чистый белый
R- красный, G- зеленый, B- голубой, W- белый

5.3 Настройка цветowych циклов


Быстрая смена цветов

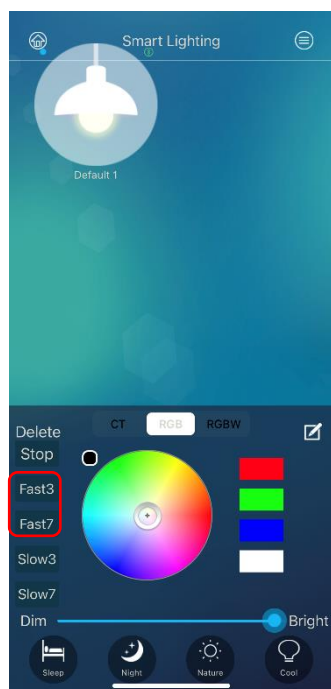

Fast3 - это цикл 3-х быстро меняющихся цветов

Fast7 - означает 7-ми быстро меняющихся цветов


Плавная смена цветов

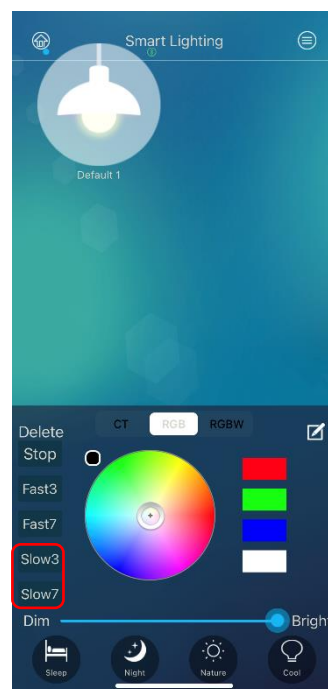

Slow3 - это цикл 3-х плавно меняющихся цветов


Slow7 - это цикл 7-ми плавно меняющихся цветов

5.4 Ниже представлены 4 ярлыка для автоматической настройки цветовой температуры

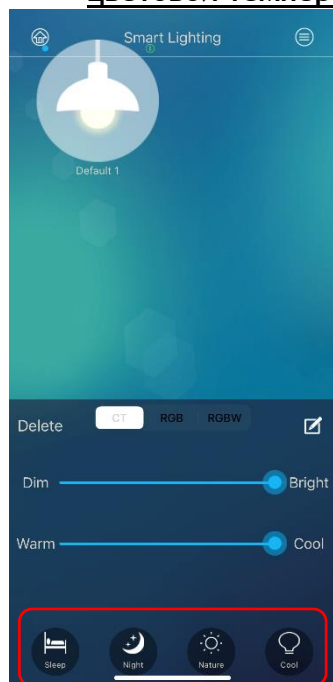


режимы	<i>Sleep</i> - вечерний режим
	<i>Night</i> - ночной режим
	<i>Nature</i> - естественный режим
	<i>Cool</i> - холодный режим

5.5 Отредактируйте название лампочки, выберите зону освещения

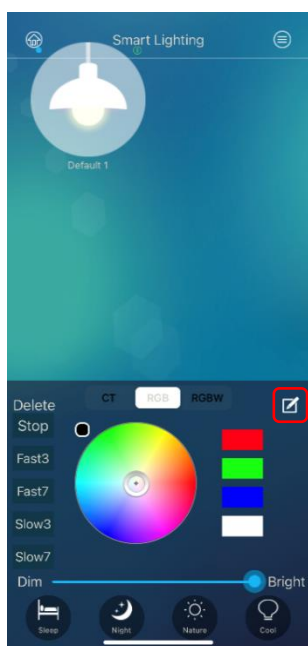

Выберите карандаш для редактирования

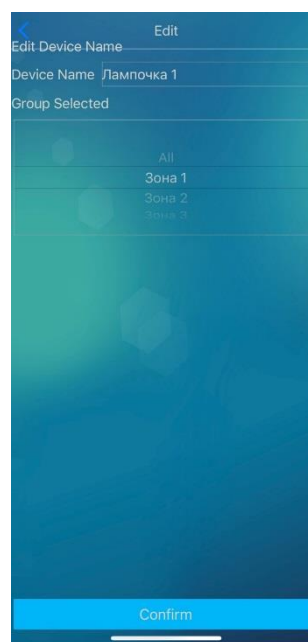


Придумайте название и выберите зону освещения (см. пункт №7)

Примечание: после того, как лампочке будет присвоена зона освещения, она несколько раз мигнет

6. Удаление лампочки

6.1 Сброс до заводских настроек с доступом к мобильному приложению

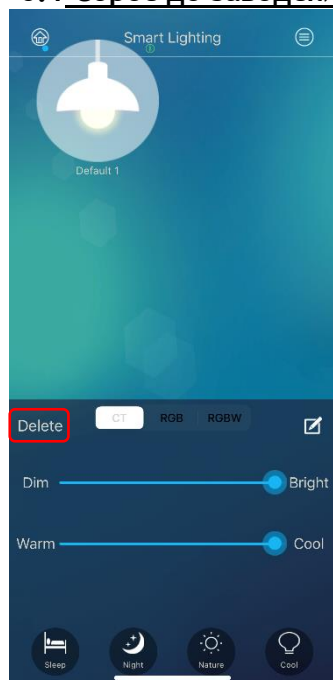

Нажмите "**Delete**", чтобы удалить выбранную лампочку

Примечание:

1. После использования настроек лампочки через мобильное приложение, необходимо удалить лампочку для того, чтобы вернуть ее к заводским настройкам. В противном случае новые пользователи не смогут добавить ее в свой телефон и не смогут ей управлять.

2. Лампочка несколько раз мигнет, когда будет успешно удалена в качестве уведомления.

6.2 Сброс до заводских настроек без доступа к мобильному приложению

Пожалуйста, выключите устройство на 5 секунд, а затем включите его на 15 секунд. Повторите упражнение 3 раза. Устройство будет сброшено на заводские настройки.

Примечание: разделим цикл сброса на 45 секунд

0 секунда	выкл
5 секунда	вкл
20 секунда	выкл
25 секунда	вкл
40 секунда	выкл
45 секунда	вкл

Примечание:


1. При успешном сбросе, уже после 25 секунд лампочка мигнет и станет белого цвета.
2. Если сброс не произошел, пожалуйста, повторите цикл сброса до достижения желаемого результата.

7. Группировка ламп и общая настройка

7.1 Добавление зон

Нажмите  в верхнем левом углу экрана, чтобы добавить зону освещения и управлять ее настройками света. Например «Зона 1,2,3».


Добавление зоны

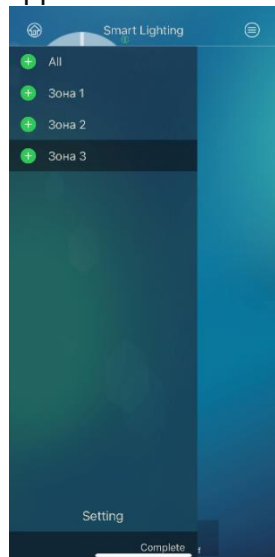

Чтобы добавить зону, выберите «Add», нажмите  добавьте новую зону, затем нажмите «Complete», чтобы завершить.

Чтобы переименовать зону, нажмите «Add» или «Edit», затем нажмите на название зоны и переименуйте.

Удаление зоны

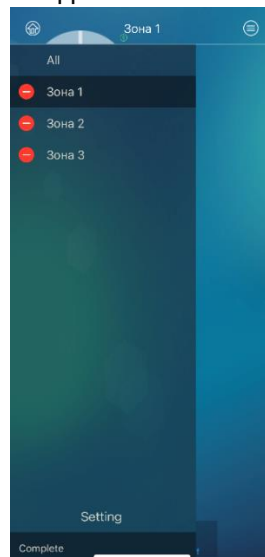


Чтобы удалить зону, выберите «Edit», нажмите  и выберите «Delete», затем нажмите «Complete», чтобы завершить.

Также можно удалить выбранную вами зону просто смахнув слева направо и нажав «Delete».

7.2 Управление зонами



Выберите зону, например «Зона 1», нажмите «Group setting»

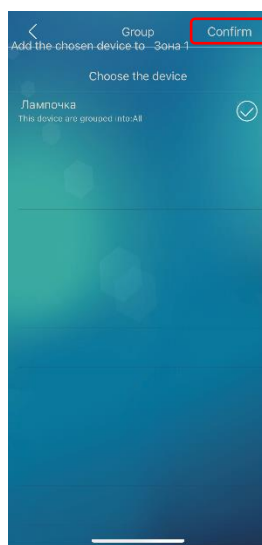

В открывшемся списке выберите те лампочки, которые необходимо добавить, нажмите «Confirm»




Лампочка добавлена успешно к «Зоне 1»


8. Групповое управление с разных устройств

8.1 Регистрация

Нажмите  в верхнем левом углу экрана, выберите «Setting»

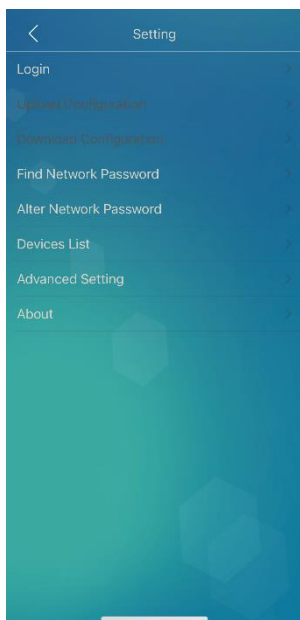


Нажмите на «Login»

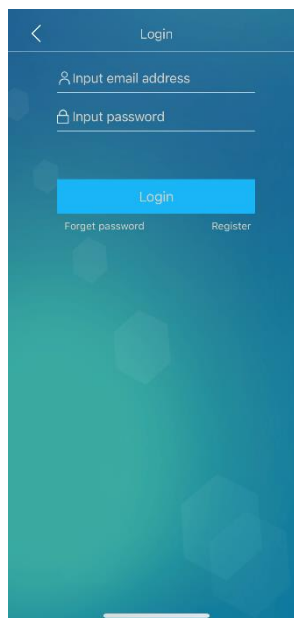


Нажмите «Register» и придумайте логин и пароль.

8.2 Работа с базой данных

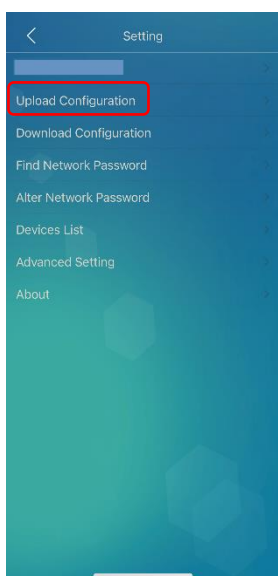

Нажмите «Upload Configuration» чтобы выгрузить базу данных настроек

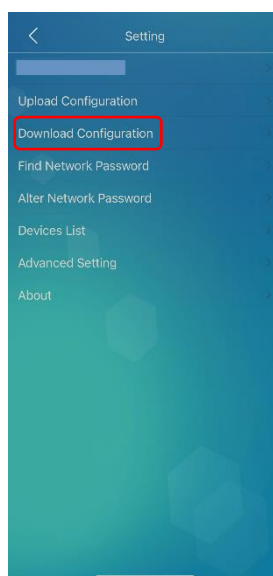

На другом устройстве введите созданный логин и пароль, и нажмите Download Configuration, чтобы загрузить созданные настройки.

9. Возможные проблемы и способы их устранения

Нет соединения с лампочкой	Проверьте, включен ли <i>Bluetooth</i> на вашем телефоне или планшете
Мобильное приложение не находит лампочку и нет возможности установить соединение	Необходим сброс лампы до заводских настроек, вероятно лампа была подключена и настроена ранее на другом мобильном устройстве
Лампа не включается	Проверьте, есть ли напряжение в сети

Примечание:

При внесении изменений в любые настройки, а именно яркость, цветовая температура, зоны освещения, добавление новых ламп, пожалуйста, сделайте выгрузку базы данных, чтобы другие пользователи могли загрузить в свое мобильное устройство новые настройки.